




MACHINES & TOOLS
IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

RECTIFICADORA DE CIGÜEÑALES MQ8260C

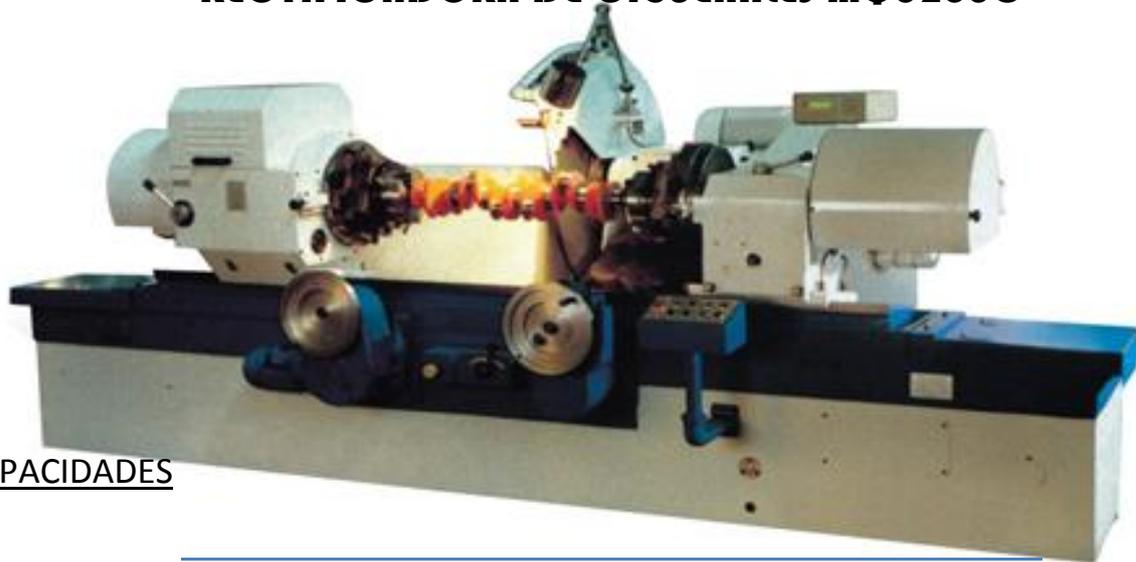

CAPACIDADES

Model	MQ8260C/1600	MQ8260C/1800
CAPACIDAD		
Max. Diametro y Largode trabajo	Ø600 x 1600mm	Ø600 x 1800mm
Diametro de trabajo con luneta	Ø30 a Ø100 mm	
Largo máximo de trabajo con plato	1400 mm	1600 mm
Largo máximo de trabajo entre centros	1600 mm	1800 mm
Max. Carga de tarbajo	260 Kg	
CABEZAL PORTA CIGÜEÑAL		
Altura del centro	300 mm	
Velocidad de trabajo (2 pasos)	25, 45, 95 r/min	
CABEZAL PORTA PIEDRA		
Max. Desplazamiento (carrera)	185 mm	
Carrera de aproccimación rapida	100 mm	
Avance manual por vuelta	1 mm	
nonius de aproximación	0.005 mm	
PIEDRA ABRASIVA		
Velocidad del eje	740, 890 r/min	
Velocidad perisferica	25.6 a 35 m/sec	
Tamaño	Ø900 x 32 x Ø305mm	
MESA DE TRABAJO		
Avance transversal (normal)	5.88 mm	
Avance transversal (fino)	1.68 mm	
Inclinacion	10°	
Potencia Motor	13 HP	
Dimensiones	4166 x 2037x 1584mm	
Peso	6000 kg	6200 kg



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- MQ8260C Esta máquina es una versión modificada de la MQ8260A diseñada para la rectificación de muñones de bancada y muñones de biela de cigüeñales de motores diesel y nafteros.
- Tres diferentes velocidades de trabajo se obtiene modificando la posición de las correas mediante el rápido acceso a través de las puertas de los cobertores .
- Posee tanto en el cabezal como en la contra punta soportes en cruz .
- El acoplamiento de transmisión del cabezal se utiliza para su fácil ajuste.
- Mesa sólida , con un ángulo oblicuo de 10 grados.
- Aproximación rápida del cabezal y la retirada se efectúa por medios hidráulicos.
- Los rodamientos guías del cabezal están hechos en material de alta calidad. El eje al ser de 80 mm de diámetro tiene una buena rigidez y fuerza.
- Las bancadas están protegidas por laminas antifricción.
- Las bancadas se lubrican de forma automática por medio de la bomba de aceite.
- La contrapunta trabaja con colchón de aire para su fácil desplazamiento.

ACCESORIOS

DIAMANTADOR

LUNETAS

PLATO DE 3 MORDAZAS

ARBOL BALANCEADOR

SOPORTE VERTICAL

SOPORTE HORIZONTAL

EXTRACTOR DE RUEDA RECTA

RUEDA ABRASIVA Ø900mm


BRIDA DE ARRASTRE



DIAMANTADOR



SOPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL



LUNETAS

OPCIONALES

DIAMANTADOR RECTO

RELOG DE LECTURA CONTINUA

PEDESTAL DE BALANCEO

CENTRADOR

VISUALIZADOR DIGITAL DE AVANCE

PULIDORA DE CIGÜEÑALES



DIAMANTADOR RECTO



RELOG DE LECTURA CONT.




PEDESTAL



CENTRADOR



VISUALIZADOR



PULIDORA