



MACHINES & TOOLS


IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67



CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL IND. TAIWAN

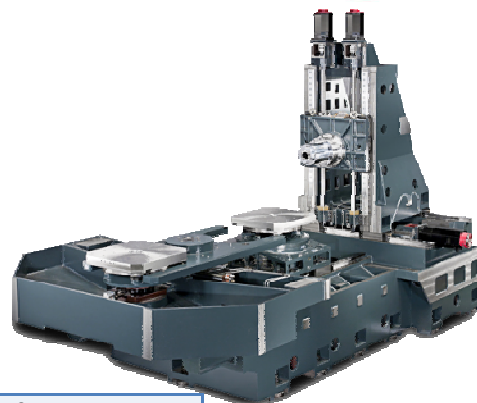

RECORRIDOS	X / Y / Z		1000 / 850 / 950 mm
	Distancia Husillo - Mesa		100 ~ 950 mm
	Centro del husillo - Mesa		150 ~ 1100 mm
MESA	Dimensiones		2200 X 850 mm
	Ranura T		22 mm X 5 X 150 mm
	Máx. carga		2500 Kgs
HUSILLO	Velocidad		6000 RPM (Optional:10000 rpm built-in type)
	Cono		BT-50
EJE B DE MESA	Dimensión		630 mm X 630 mm
	Máx. carga		1000 kg
	Máx. dimensiones de la pieza		Ø1000
	Altura desde la base a la mesa		1300 mm
	Ranura T		24-M16 pitch 125
	Indexación		1 standard
MOTORES	Husillo (kw)		Directo 15 / 18.5 En husillo 25 / 30
	Ejes (kw)	X / Y / Z / B	9 / 9 / 7 / 4
ATC	Tipo		BT-50
	Tool capacity		40 (optional: 60 / 90 / 120)
	Máx. diametro de herramienta		Ø120 mm (completo)
	Máx. diametro de herramienta		Ø240 mm (herramienta por medio)
	Máx. largo de la herramienta		400 mm
	Máx. peso de la herramienta		20 kg
	Tiempo de cambio entre herr.-herr.		2.5 sec. (T-T)
	Mesa		2 piezas
APC	Velocidad de intercambio		12 ~ 10 sec(60 Hz)
	Tipo de intercambio		Rotatorio
	APC tipo de accionamiento		Hidráulico
AVANCES	Rápidos		X / Y / Z 36 m/min
	Guías lineales		De rodillos
	En corte		X / Y / Z 1 ~ 10 m/min
OTROS	Sistema refrigerante		500 L
	Sistema hidráulico		60 L
	Sistema de lubricación		700 ml
	Peso		20000 kg